

GRANULAT


GRAMOZ

PLOŠČE

Navodila za uporabo

... zelo preprosto

Izkop

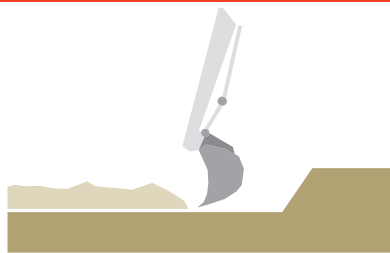


Pripravimo izkop glede na potrebe.
Če obstaja možnost zadrževanja vode, je priporočljiva drenaža.

Razgrnemo
gradbeni filc




Razgrnemo gradbeni filc (150 g/m²) v izkop da se naredi diafragma. Plasti naj se pokrivajo za 10 cm. Ob straneh naj bo rob zadosti velik, da bo lahko kasneje na robovih pokrili nasuti material.

Nasujemo penjeno
steklo GLAPOR

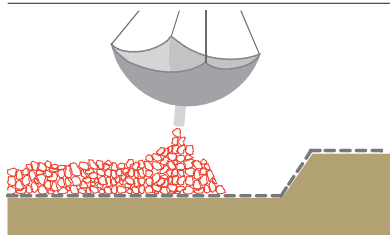


Če je material nepakiran, ga lahko takoj raztresemo. Po potrebi pa se uporabi bager ali raztresilno blago. Za uporabo raztresnega blaga pa je potrebno dvigalo. Velike vreče, "big bag" se prav tako izprazni z dvigalom, bagrom ipd.

Porazdelimo penjeno
steklo GLAPOR

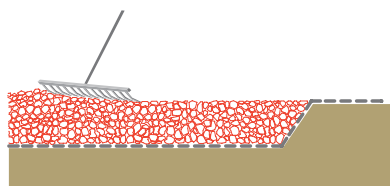


Penjeno steklo GLAPOR je priporočljivo porazdeliti od "zadaj" proti "spredaj" (notranjosti proti zunanosti), da ni potrebno popravljati že poravnane materiala. Če pride material na teren nezapakiran, je lahko izravnano z lopato ali valjarjem. Če je dostavljen v raztresnem blagu ali velikih vrečah, se material lahko poravnava z lopato, grabljami ali valjem. Po vsej površini naj ima enako debelino. Če debelina presega 50 cm, naj bo porazdelitev več plastna.

Potlačenje
penjenega stekla
GLAPOR

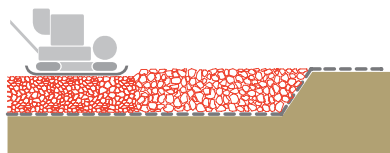


Za potlačenje materiala potrebujemo vibracijski valjar (vibracijsko ploščo) (~ 80-120 kg, frekvenca ca. 100 Hz) ali valjasti kompresor (statična teža ~ 5 - ~ 6,5 t). Zgostitev je zaključena, ko je dosežena predvidena mera. Povečanje pritiska bo pripeljalo do potrebe po dodatnem materialu a ne bo prispevala k povečanju nosilnosti.

Razgrnitev
diafragme

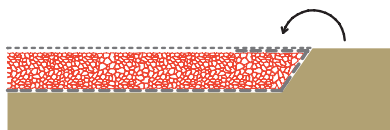

Gradbeni filc, ki je položen na zemljo, naj na robovih prekrije potlačen in poravnani material. Pokrijemo površino materiala z diafragma iz PE (debeline 0,2 mm) ali z gradbenim filcem 8150 g/m²), tako, da se posamezni deli prekrivajo v širini 10 cm.

Postavitev opaž
temeljne plošče

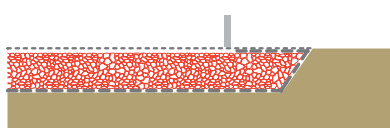

Opaž talne ploščo pozicioniramo na površino. Alternativno lahko po izkopu opaž talne plošče postavite pred nasutjem GLAPOR steklene pene in material vstavite neposredno v opaž.

... narejeno!

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:

ARHEM d.o.o.

Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI

tel: 00386 (0)1 430 23 18

fax: 00386 (0)1 431 81 76

mob: 00386 (0)41 514 746

info@arhem.si

www.pasivnagrada.si

 **GLAPOR**
GRAMOZ IZ PENJENEGA STEKLA