

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

LASTNOSTI

- Lahek, izolativen, stabilen
- Antikapilaren
- Varen pred insekti, glodalci in bakterijami

PREDNOSTI

- Preprosta rešitev za pasovno temeljenje, izgradnjo tal z estrihom, tramovjem, itd.
- Preprost za uporabo, minimalno mešanje materialov, nizka celotna višina strukture
- Izolacija iz stekla, brez pojava bakterij, ekološki material

Dodatna uporaba izdelkov GLAPOR:

Visoke gradnje:

- Obodna izolacija pri gradnji industrijskih in poslovnih zgradb
- Povožne in nosile površine večnadstropnih garažnih hiš

Obstoječe zgradbe:

- Obodna izolacija tal / obstoječe zgradbe
- Razbremenilna zapolnitev nad oboki

Nizke gradnje:

- lahek material za opornike mostov
- lahka in drenažna zapolnitev nosilnih konstrukcij


Inžinerske gradnje:

- Lahek gradbeni material pri konstrukciji cest in železnic
- Proti zmrzalni material pri površinskih podzemnih razvodih

Posebne rešitve / vrtarjenje in krajinarstvo:

- lahek in priročen material
- povozne in nosile površine

PRIMER UPORABE

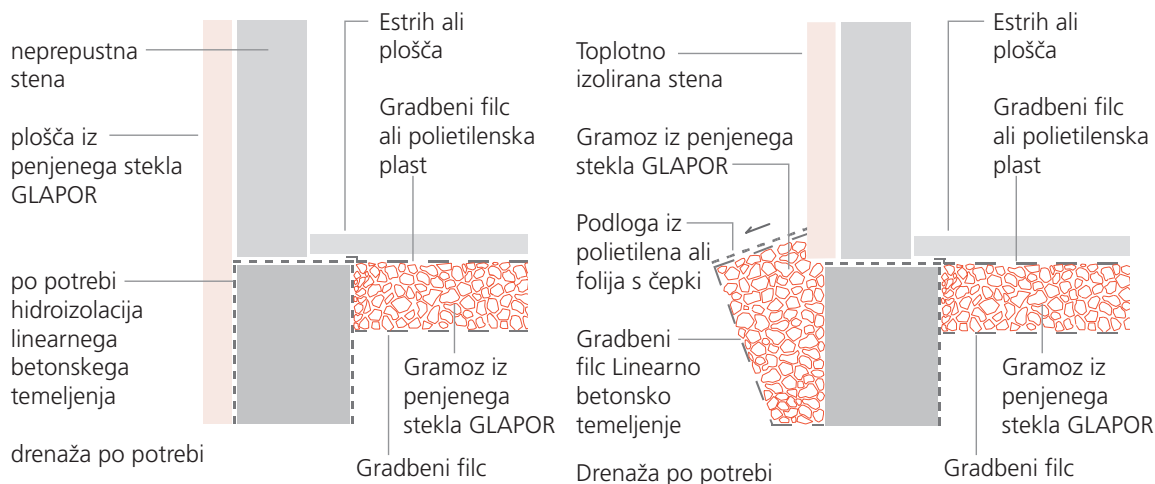

... TAKO PREPROSTO JE

- Položimo gradbeni filc
- Razdelimo in zgostimo gramoz iz penjenega stekla
- Pokrijemo gramoz iz penjenega stekla
- ...narejeno

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

 **GLAPOR**
GRAMOZ IZ PENJENEGA STEKLA

www.pasivnagradnja.si

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

Tehnični podatki	Značilnosti	S-G-150	S-G-100
	Koeficijent U 0,50 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,00 m ² K/W)	15 cm	14 cm
	Koeficijent U 0,40 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,50 m ² K/W)	19 cm	18 cm
	Koeficijent U 0,30 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 3,34 m ² K/W)	26 cm	24 cm
	Koeficijent U 0,20 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 5,00 m ² K/W)	39 cm	37 cm
	Koeficijent U 0,15 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 6,67 m ² K/W)	52 cm	49 cm
	Toplotna prevodnost, zgoščeno nasutje	0,080 W/mK	0,075 W/mK
	Vlaga, zrno	≤ 0,01 M %	≤ 0,01 M %
	Ognjevarnost / razred gorljivosti	A 1	A 1
	Nasuti material	150 kg/m ³	100 kg/m ³
	Razmerje povprečne potlačенosti	1,3 : 1	1,3 : 1
	Najmanjša debelina zgoščenega materiala	12 cm	12 cm
	Največja debelina zgoščenega materiala	neomejeno,	
		v plasteh po 50 cm	
	Oblika dobave:	nepakiran, big bag 1,5 / 3 m ³ ,	
		raztresno platno	

Prava rešitev za vsakršno uporabo

Najmodernejši proizvodni mehanizmi zagotavljajo maksimalno kvaliteto izdelka.

Od projektive do izvedbe, GLAPOR spremlja vaš projekt tehnično podkovano in strokovno.

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

Žig

Kontaktna oseba

Telefon

E-Mail

Strinjam se, da bodo moji podatki uporabljeni izključno z namenom, da dobim informacije o izdelkih GLAPOR
OPOZORILO: Navedeni podatki so veljavni v času tiskanja kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb.