

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

LASTNOSTI

- Odporen na led, toplotno izolativen in enostaven za uporabo
- Odporen na visoke pritiske, stabilen in lahek – konstantne mase
- Odporen na kemijske elemente

PREDNOSTI

- Hitra izvedba visoko nosilnih površin
- Številne možnosti uporabe zaradi različnih možnih nadgradenj
- Ekološki

Dodatna področja uporabe izdelkov GLAPOR:

Visoke gradnje:

- Obodna izolacija pod talno ploščo pri visokih gradnjah
- Obodna izolacija pri industrijski in poslovni gradnji

Obstoječe zgradbe:

- Obodna izolacija tal / obstoječe zgradbe
- Lahek izolativen material za stebrišča in oboke

Nizke gradnje:

- Lahek material za opornike mostov
- Lahek in drenažen material za nosilne konstrukcije

Inžinerske gradnje:

- Lahek material za izvedbo cest in železnic
- Proti zmrzalni material pri površinskih podzemnih razvodih

Posebne rešitve / vrtnarjenje in krajinarstvo:

- Uporabno in lahko polnilo
- Nosilne in povozne strešne površine


PRIMER UPORABE

Asfalt ali podobno na mineralni osnovi

Asfalt ali podobna obloga

Tlakovanje na peščeni podlagi

Prod ali zelena streha

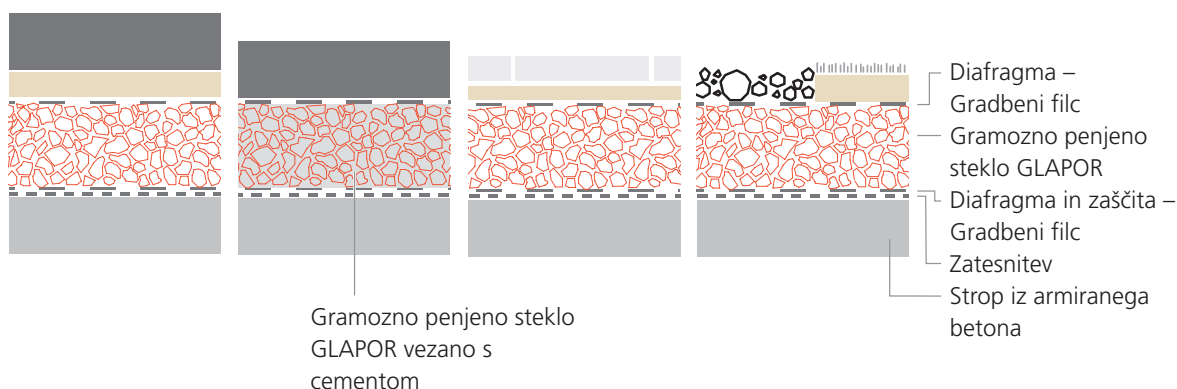

... TAKO PREPROSTO JE

- Nanesemo hidroizolacijo in zaščitni sloj
- Porazdelimo in zgostimo material
- Realizacija površine oziroma cestnega plašča
- ...narejeno

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

 **GLAPOR**
GRANULAT IZ PENJENEGA STEKLA

www.pasivnagradnja.si

GRANULAT

GRAMOZ

PLOŠČE

Področja uporabe

Tehnični podatki

| Značilnosti | S-G-150 | S-G-100 |
|---|---|-----------------------|
| Koeficijent U 0,50 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,00 m ² K/W) | 15 cm | 14 cm |
| Koeficijent U 0,40 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 2,50 m ² K/W) | 19 cm | 18 cm |
| Koeficijent U 0,30 W/m ² K s fiksno mero (koeficijent R 3,34 m ² K/W) | 26 cm | 24 cm |
| Termična prevodnost, zgoščeno nasutje | 0,080 W/mK | 0,075 W/mK |
| Vlaga, zrno | ≤ 0,01 M % | ≤ 0,01 M % |
| Odzivnost na ogenj / razred gorljivosti | A 1 | A 1 |
| Prostorninska teža nasutega materiala | 150 kg/m ³ | 100 kg/m ³ |
| Razmerje povprečne potlačенosti | 1,3 : 1 | 1,3 : 1 |
| Poroznost, potlačeni material | ≤ 35 vol % | ≤ 35 vol % |
| Najmanjša debelina zgoščenega materiala | 12 cm | 12 cm |
| Največja debelina zgoščenega materiala | neomejeno, v plasteh po 50 cm | |
| Oblika dobave | nepakiran, big bag 0,3/ 1,5 / 3 m ³ , raztresno platno | |

Prava rešitev za vsakršno uporabo

Najmodernejši proizvodni mehanizmi zagotavljajo maksimalno kvaliteto izdelka.

Od projektive do izvedbe,
GLAPOR spremlja vaš projekt
tehnično podkovan in strokovno.

EKSKLUZIVNI ZASTOPNIK:
ARHEM d.o.o.
Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, SI
tel: 00386 (0)1 430 23 18
fax: 00386 (0)1 431 81 76
mob: 00386 (0)41 514 746
info@arhem.si
www.pasivnagradnja.si

Žig

Kontaktna oseba

Telefon

E-Mail

Strinjam se, da bodo moji podatki uporabljeni izključno z namenom, da dobim informacije o izdelkih GLAPOR
OPOZORILO: Navedeni podatki so veljavni v času tiskanja kataloga. Pridržujemo si pravico do sprememb.